

LA GIUSTA COLORIMETRIA PER LA TUA CASA

Applicazione



Effetto Sabbiato: applicare uno strato uniforme di Infinity mediante pennello lavorandolo in tutte le direzioni, non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenzieranno antiestetiche attaccature. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.

Effetto Rigato: applicare uno strato uniforme di Infinity mediante rullo di lana prima che il prodotto inizi ad asciugare, ripassare con apposita spatola.

Effetto Glitterato: aggiungere 15 gr. di glitter per litro di Infinity nell'ultima mano, seguendo uno dei cicli su riportati. La quantità di glitter può essere aumentata in base all'effetto desiderato.

DAMAS
KOLOR


Dieffe Color srl
Sede operativa: Via Adige 1
66020 San Giovanni Teatino (CH)

Contatti
+39 085 4462232
info@damaskolor.it

Scopri i
nostri prodotti
su damaskolor.it

Infinity

effetto pennellato

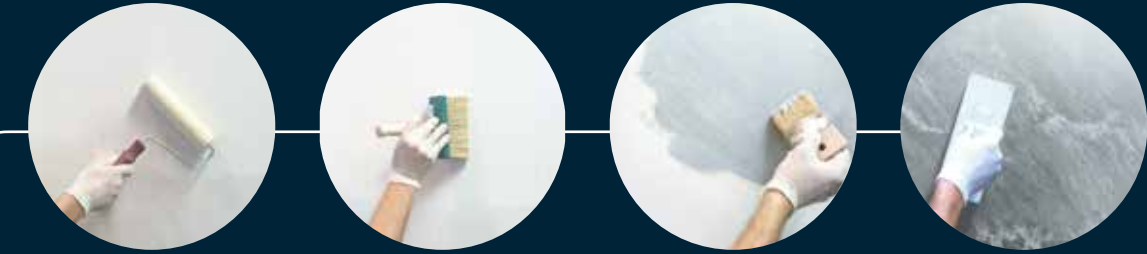

1 Isolante Rosacryl 2 Fondo Infinity 3 Uso del pennello 4 Uso della spatola

Finitura decorativa lavabile per interni ed esterni, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto.

A base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate in dispersione acquosa.

Gli stessi accorgimenti della originaria applicazione. L'aspetto del film essiccato è semilucido, opalescente, luminescente, con visibile effetto sabbioso superficiale disomogeneo

Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno.

Unisce in se buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali, è permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore. Pittura a Zero VOC.

Preparazione supporto

- Muri nuovi o verniciati**
- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
 - Applicare una mano di **Rosacryl** diluito 1:4 con acqua
 - Applicare due o più mani di **Fondo Infinity** diluito 30/40% con acqua
 - Applicare **Infinity** diluito max al 5% con acqua


- Muri esterni vecchi, sfarinati o degradati**
- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
 - Applicare una mano di **DamasPlus Ancorante** diluito al 60% con diluente sintetico
 - Applicare due o più mani di **Fondo Infinity** diluito 30/40% con acqua
 - Applicare **Infinity** diluito max al 5% con acqua

Attenzione


In caso di presenza di muffe o alghe, effettuare la sanificazione della superficie con i nostri cicli.

In caso di utilizzo di più confezioni si consiglia di miscelare il tutto in un unico contenitore.


DAMAS
KOLOR

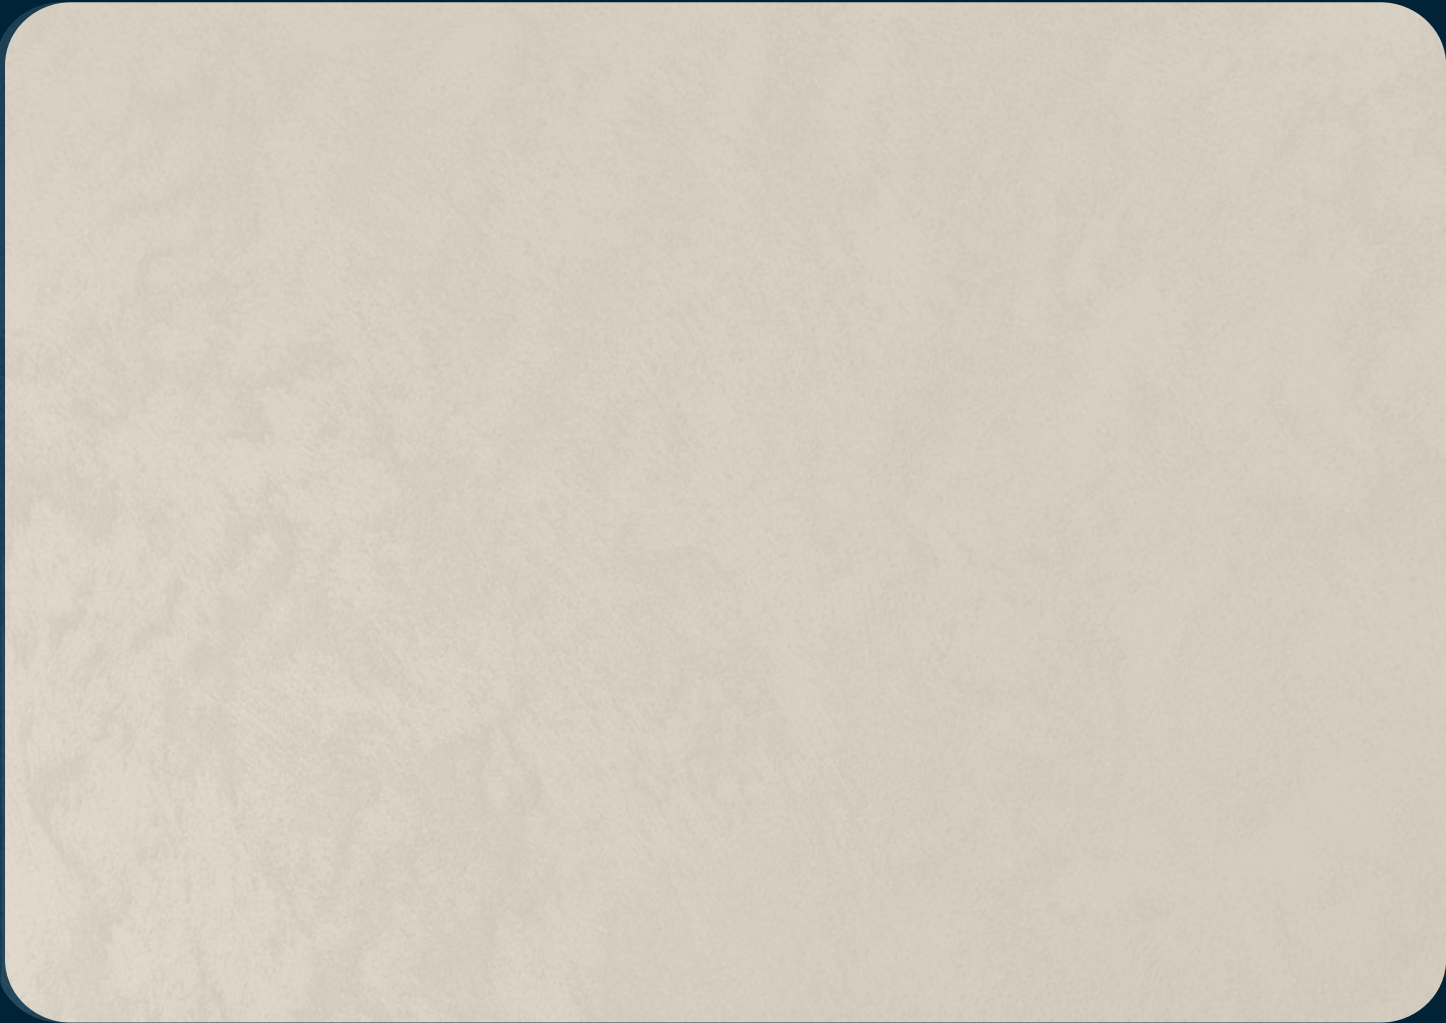

FONDO INFINITY + INF177 SABBIAIO

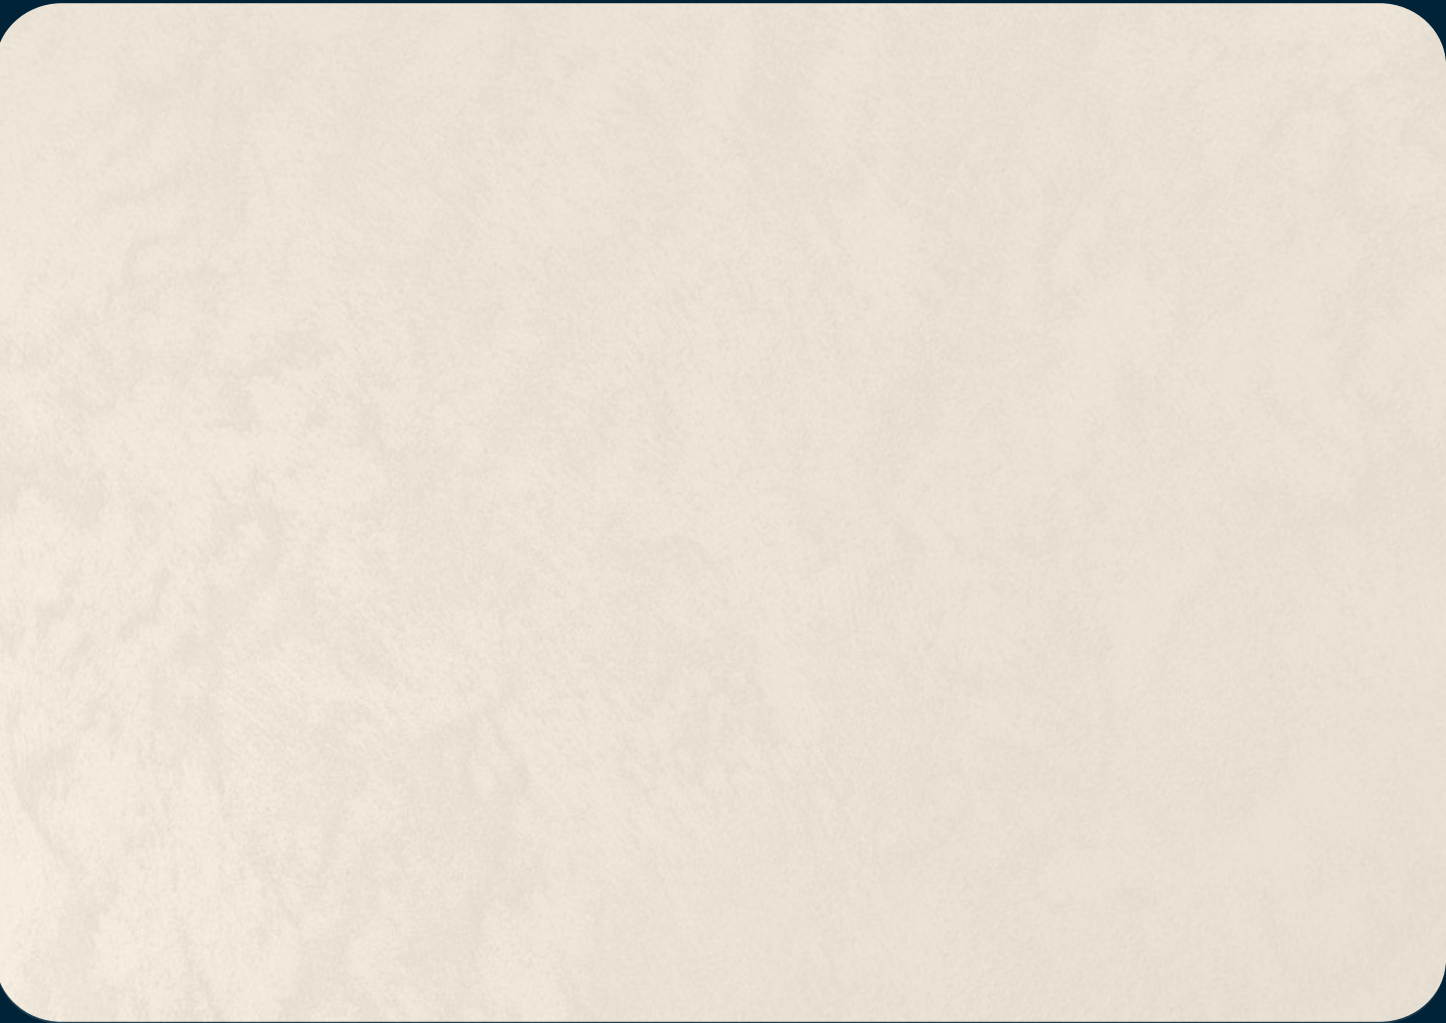

FONDO INFINITY + INF177 FINE

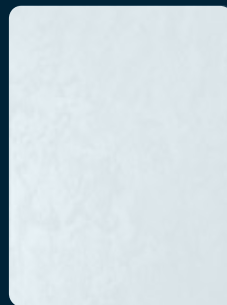

INF101




INF102




INF103



INF104




INF105




INF106




INF107




INF108




INF109




INF110




INF111




INF112




INF113




INF114




INF115



INF116



INF117




INF118




INF119




INF120



INF121




INF122




INF123




INF124




INF125



INF126



INF127




INF128




INF129




INF130



INF131



INF132



INF133




INF134



INF135



INF136



INF137




INF138




INF139




INF140




INF141




INF142



INF143



INF144



INF145



INF146



INF147



INF148



INF149



INF150




INF151




INF152

Le tinte rappresentate si ottengono partendo da un fondo bianco. Prima di eseguire il lavoro, si consiglia di effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.


Le tinte qui riprodotte, pur essendo realizzate dal vero, debbono considerarsi indicative. Pertanto si consiglia di verificare il colore scelto su un campione dal vivo.



INF153



INF154

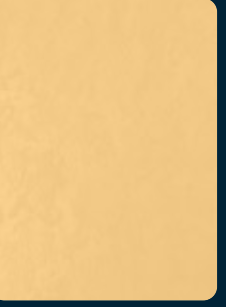

INF155




INF156




INF157




INF158



INF159




INF160



INF161



INF162



INF163



INF164



INF165



INF166



INF167




INF168




INF169



INF170



INF171



INF172




INF173



INF174



INF175

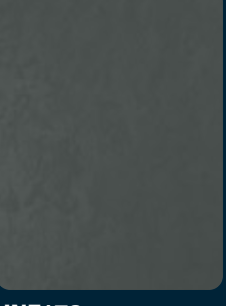

INF176